


Bateria umywalkowa z prysznicem
Mischbatterie mit Waschbrause
One hole tap on the sink extractable long lever

651111

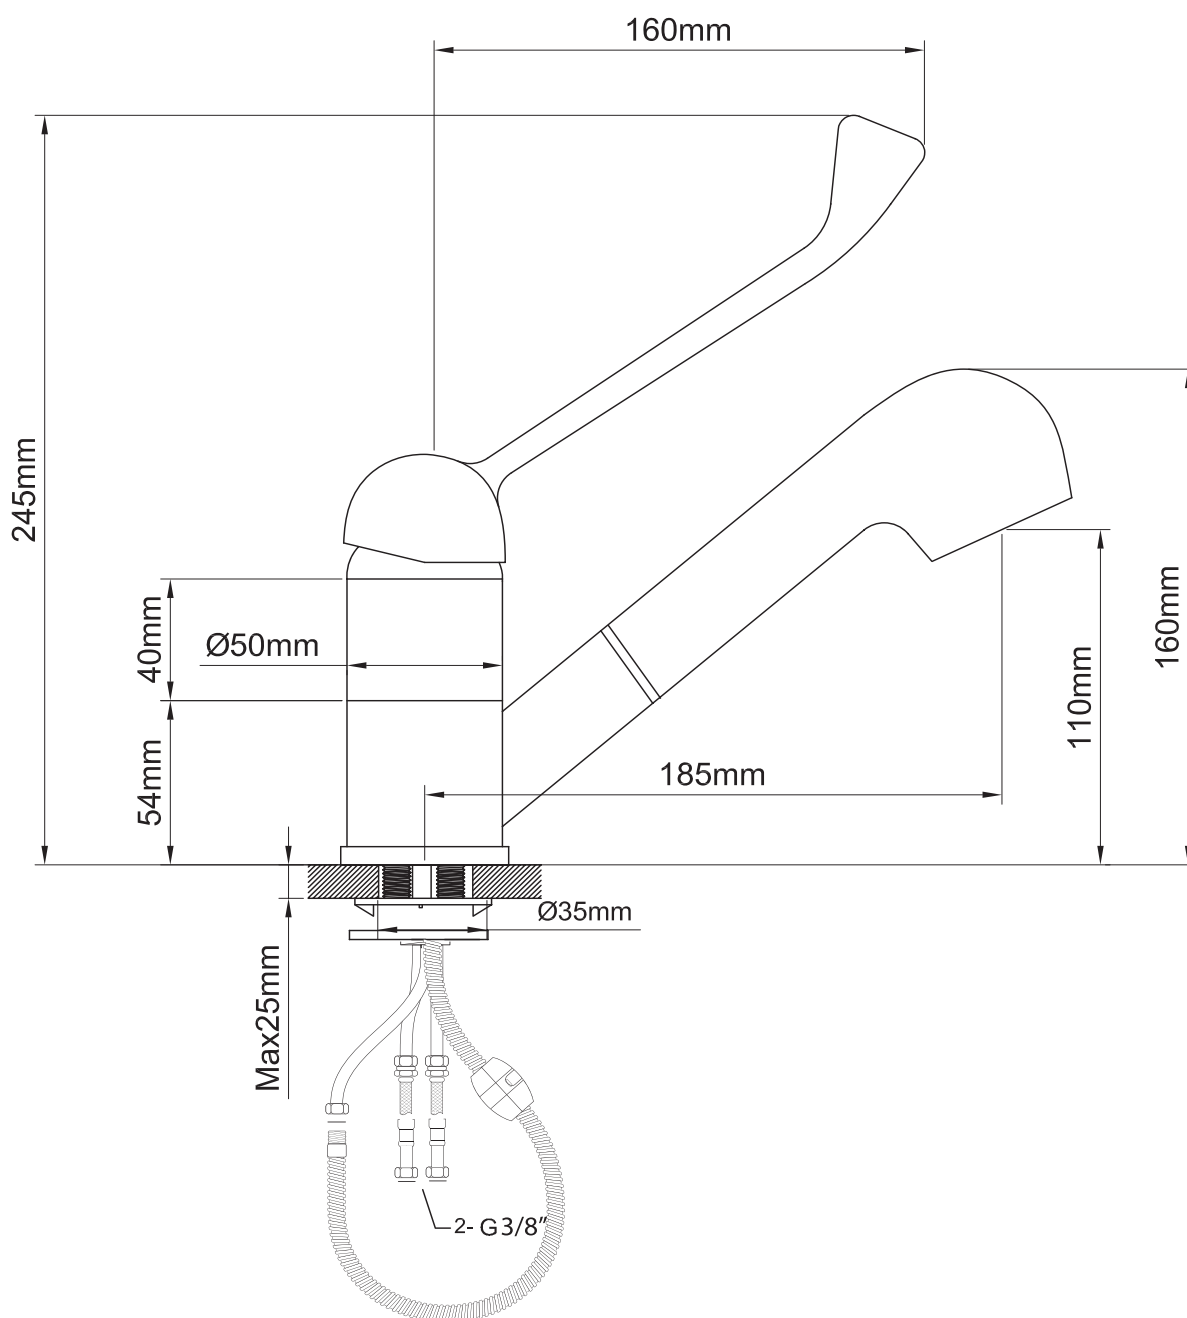

PL

DE

EN

1. Przykręcić rączkę prysznicową wraz z uszczelką do węża prysznicowego i umieścić go od góry w baterii.
2. Przykręcić do baterii wężyki przyłączeniowe.
3. Przykręcić do baterii śruby mocujące.
4. Umieścić pod baterią pierścień uszczelniający i umieścić baterię na otworze zlewozmywaka.
5. Na śrubach mocującej umieścić od spodu zlewozmywaka podkładkę.
6. Przykręcić nakrętkę.
7. Bateria powinna stabilnie stać na zlewozmywaku.
8. Wąż prysznicowy przykręcić wraz z drugą uszczelką do rurki.
9. Przykręcić wężyki przyłączeniowe z uszczelkami do zaworów.
10. Po zamontowaniu baterii odkręcić zawór i przepłukać instalację i baterię, w ten sposób pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń.

-
1. Schrauben Sie den Brausegriff zusammen mit der Dichtung an den Brauseschlauch und setzen Sie ihn von oben in die Armatur ein.
 2. Schrauben Sie die Anschlussschläuche an den Wasserhahn.
 3. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben an der Batterie fest.
 4. Legen Sie einen Dichtungsring unter den Wasserhahn und setzen Sie den Wasserhahn auf die Spülenöffnung.
 5. Legen Sie eine Unterlegscheibe auf die Befestigungsschrauben an der Unterseite der Spüle.
 6. Ziehen Sie die Mutter fest.
 7. Der Mischer sollte fest auf dem Waschbecken stehen.
 8. Schrauben Sie den Brauseschlauch zusammen mit der zweiten Dichtung an das Rohr.
 9. Schrauben Sie die Anschlussschläuche mit Dichtungen an die Ventile.
 10. Nach der Installation des Wasserhahns schrauben Sie das Ventil ab und spülen die Installation und den Wasserhahn durch, um eventuelle Verunreinigungen zu beseitigen.

-
1. Screw the shower handle with the gasket to the shower hose and place it in the faucet from above.
 2. Screw the connection hoses to the faucet.
 3. Screw the fixing screws to the faucet.
 4. Place a sealing ring under the faucet and place the faucet on the sink opening.
 5. Place a washer on the fixing screws from under the sink.
 6. Tighten the nut.
 7. The faucet should stand firmly on the sink.
 8. Screw the shower hose together with the second gasket to the tube.
 9. Screw the connection hoses with gaskets to the valves.
 10. After installing the faucet, unscrew the valve and flush the system and the faucet, thus getting rid of any impurities.

Stalgast Sp. z o.o.
Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa
tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77
www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

• DE •
Stalgast GmbH
Konsul-Smidt-Str. 76 a
28217 Bremen
Tel.: +49 421 9898066-1
stalgast@stalgast.de
www.stalgast.de

• EN •
Tel.: +48 22 509 30 77
export@stalgast.com
www.stalgast.eu

• FR • ES •
Tel.: +48 22 509 30 55
export@stalgast.com
www.stalgast.eu